

Controle de versão


Data	Versão	Elaborado por	Descrição
31/07/2014	1.0	Luiz Brandão	Manual de Teste para Painel de Senhas

Conteúdo

1. Introdução	2
2. Configuração dos Parâmetros	2
3. Cadastros do Painel de Senhas.....	4
4. Acessando o Monitor	5


1. Introdução

Este manual tem o objetivo de efetuar os testes necessários para o sistema do Pannel de Senhas implantado pelo S4SP. As Telas mencionadas sempre contém as opções do Menu e podem ser acessadas digitando a opção na pesquisa do Menu Principal do S4SP:

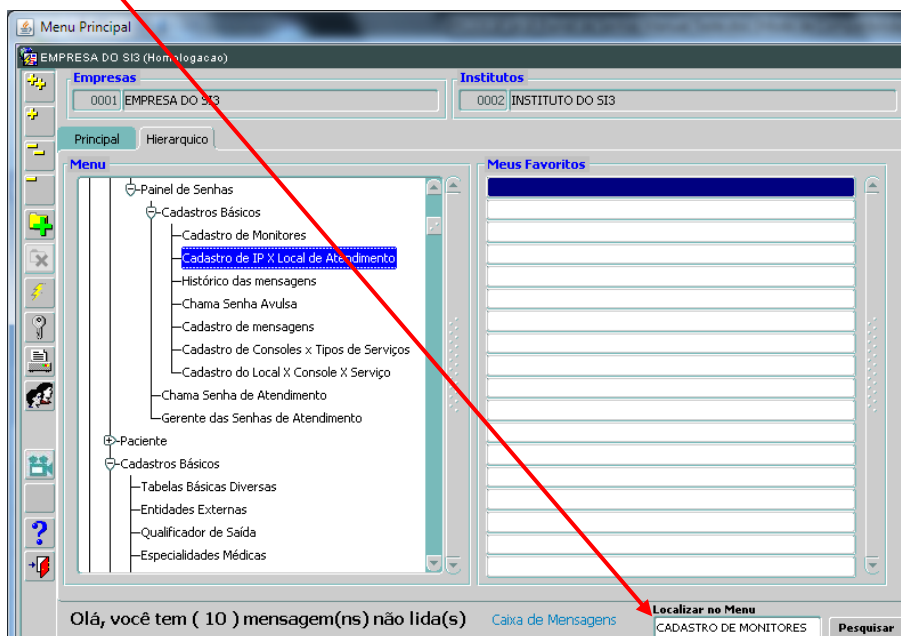

2. Configuração dos Parâmetros

Na tela de Cadastro de ÁREAS (opção “Áreas” do menu) verifique se consta o “Pronto Socorro” para realização dos testes:

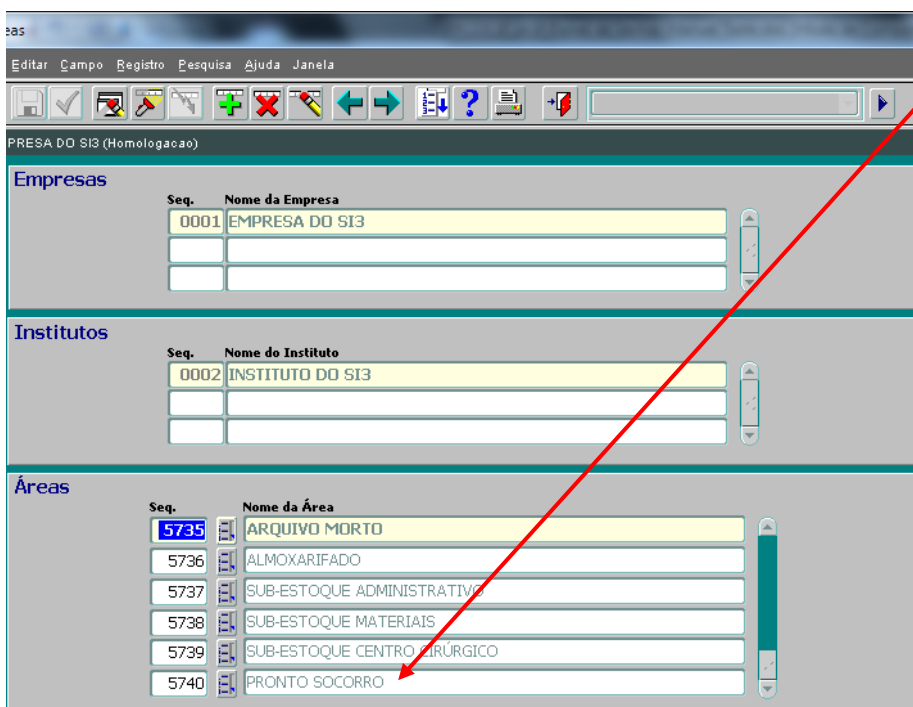

Os parâmetros devem ser conferidos na opção “Configurar Parametros” do menu. Consulte o parâmetro ‘PAINEL_SENHAS’ e certifique-se de estar cadastrada a unidade “PS”.

Configurar Parametros

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

EMPRESA DO SI3 (Homologacao)

Parâmetro

Nome	Descricao
PAINEL_SENHAS	DEFINE QUAIS AREAS UTILIZAM A FILA VIA PAINEL

Especificação

No processo de admissão, algumas áreas fornecem aos pacientes uma senha e orientam para aguardar a chamada em um painel eletrônico. Esse parâmetro define quais as áreas que possuem um sistema de senhas acoplado ao sistema SI3. Para essas áreas, no módulo da FILA DE ATENDIMENTO, aparece um ícone (símbolo sonoro) que, após acionado, emite um sinal no painel e informa em qual sala esta senha

Valor Parametro

Unfu Sq	Sigla Un. func	Sq	Valor	Dt Inicio	Dt Fim
5740	PS	1	\$	01/07/2014	

Consulte também, nesta mesma tela, os parâmetros “MSG_PAINEL%”, devem constar:

- MSG_PAINEL_MEDIA_ATEND
- MSG_PAINEL_EM_ATEND
- MSG_PAINEL_NAO_ATEND
- MSG_PAINEL_TX_OCUP

Configurar Parametros

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

EMPRESA DO SI3 (Homologacao)

Parâmetro

Nome	Descricao
MSG_PAINEL_EM_ATEND	PACIENTES EM ATENDIMENTO
MSG_PAINEL_HORA_MEDIA	HORAS BASE DE CÁLCULO DA MÉDIA DE ATENDIMENTO
MSG_PAINEL_MEDIA_ATEND	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PACIENTE

Especificação

SQ da mensagem dinâmica da Média de Atendimentos que será alterada através de JOBS. Valor composto pela Dezena(-20) + Instituto

Valor Parametro

Unfu Sq	Sigla Un. func	Sq	Valor	Dt Inicio	Dt Fim
2	INSS13	1	-202	31/07/2014	

3. Cadastros do Paine de Senhas

Acesse a opção “Cadastro de Monitores” e inclua um Monitor (o IP não será verdadeiro) e as mensagens:

Cadastro De Monitores

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

EMPRESA DO SI3 (Homologacao)

Cadastro de Televisores

Seq	Descrição	Endereço IP	Código Externo Sistema	Logo	Qtde. Últimas Senhas	Tempo Exibição da Senha (segundos)	Qtde limite Caracteres da Mensagem	Qtde limite Caracteres Local	Início em	Término em
1	TV001	10.0.0.3			5	5			31/07/2014	

Mensagens

Seq	Mensagem	Início em	Término em
-402	TAXA DE OCUPAÇÃO	31/07/2014	
-302	HÁ NO MOMENTO 3 PACIENTE(S) NÃO ATENDIDO(S).	31/07/2014	
-202	NÃO FOI POSSÍVEL CALCULAR A QUANTIDADE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO.	31/07/2014	
-102	ATENDIMENTO SEM ESPERA	31/07/2014	

Na opção “Cadastro de IP x Local de Atendimento” inclua um local para o IP cadastrado na tela anterior e informe o Monitor:

Cadastro De Ip X Local De Atendimento

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

EMPRESA DO SI3 (Homologacao)

Cadastro de Locais de Atendimento

Endereço IP	Local de Atendimento (Sala, posto)	Início em	Cadastrado por	Término em	Encerrado/ Alterado por
10.0.0.3	Sala de Atendimento	31/07/2014	LUIZ.BRANDAO		


Monitores

Seq	Descrição	Sistema	Início em	Cadastrado por	Término em	Encerrado/ Alterado por
1	TV001		31/07/2014	LUIZ.BRANDAO		

4. Acessando o Monitor

O monitor é acessado através de um navegador (**browser**), utilize o mesmo link utilizado para acessar o S4SP mais o complemento “/pls/apex/f?p=109:1:0::::P_TELE_SQ:1:”

Exemplo: http://homologacao.s4.sp.gov.br:7777/pls/apex/f?p=109:1:0::::P_TELE_SQ:1:
http://treinamento.s4.sp.gov.br:7777/pls/apex/f?p=109:1:0::::P_TELE_SQ:1:

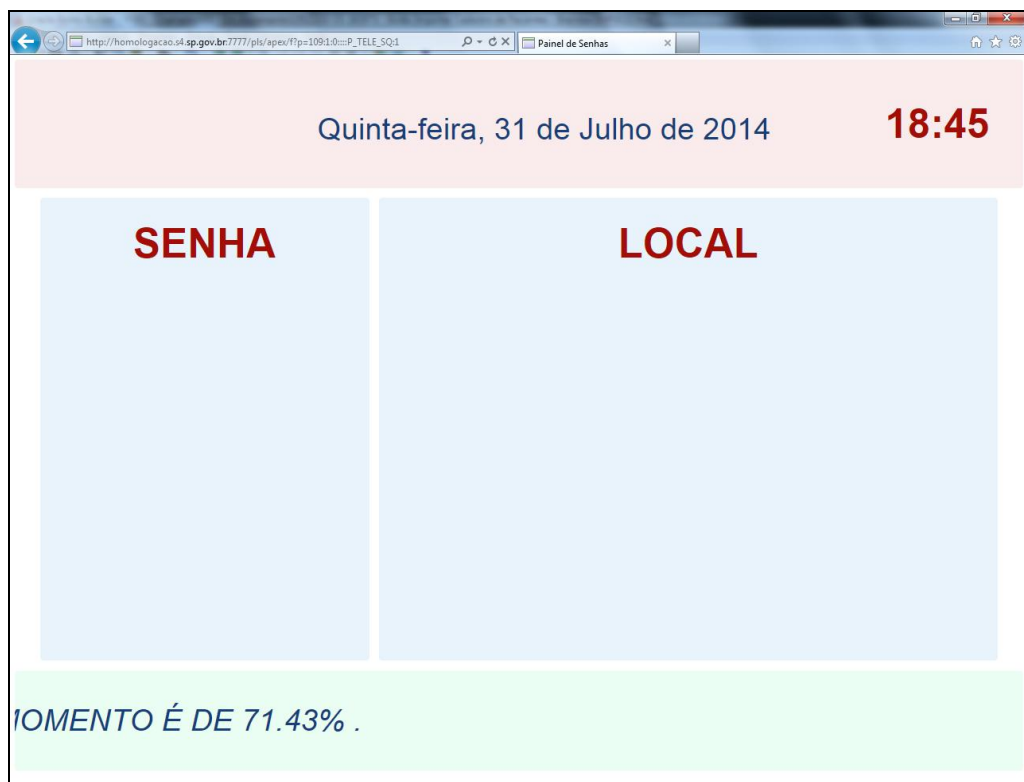

5. Teste avulso

Para efetuar um teste avulso (sem admissão de paciente) acesse, no S4SP, a opção “Chama Senha Avulsa” e informe um número de senha, sala e o Monitor (se o link aberto contém o parâmetro P_TELE_SQ:1 então utilize o monitor 1):

